




Hand Taps

Whitworth-thread BS 84

Maschi a mano

filettatura Whitworth BS 84

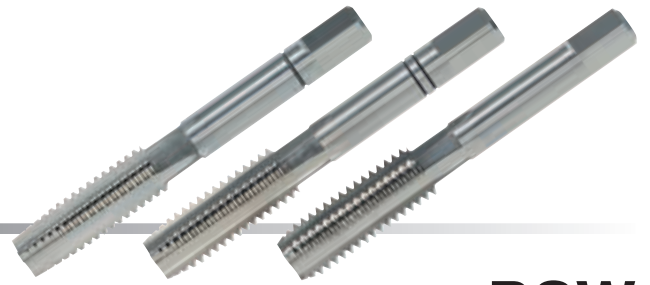

≈ DIN 352 HSS-G

BSW

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.
BSW 1/16 x 60	36	10	2.5	2.1	22302
BSW 3/32 x 48	36	10	2.8	2.1	22304
BSW 1/8 x 40	40	12	3.5	2.7	22306
BSW 5/32 x 32	45	14	4.5	3.4	22308
BSW 3/16 x 24	50	18	6.0	4.9	22310
BSW 7/32 x 24	50	18	6.0	4.9	22312
BSW 1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	22314
BSW 5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	22316
BSW 3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	22318
BSW 7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	22320
BSW 1/2 x 12	75	29	9.0	7.0	22322
BSW 9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	22324
BSW 5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	22326
BSW 3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	22330
BSW 7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	22334
BSW 1" x 8	110	50	18.0	14.5	22338
BSW 1.1/8 x 7	132	56	22.0	18.0	22342
BSW 1.1/4 x 7	132	56	22.0	18.0	22346
BSW 1.3/8 x 6	150	63	28.0	22.0	22350
BSW 1.1/2 x 6	150	63	32.0	24.0	22354
BSW 1.5/8 x 5	160	70	32.0	24.0	22358
BSW 1.3/4 x 5	160	70	36.0	29.0	22362
BSW 1.7/8 x 4.1/2	190	80	36.0	29.0	22366
BSW 2" x 4.1/2	190	80	40.0	32.0	22370
BSW 2.1/4 x 4	220	80	45.0	35.0	22372
BSW 2.1/2 x 4	220	80	50.0	39.0	22374
BSW 2.3/4 x 3.1/2	240	80	50.0	39.0	22376
BSW 3" x 3.1/2	260	80	50.0	39.0	22378

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

How to order/ esempio come ordinare:

BSW 1/8 = 22306
 BSW 1/8, No. 1 = 22306-1
 BSW 1/8, No. 2 = 22306-2
 BSW 1/8, No. 3 = 22306-3

Applicazione:

per uso universale

- Materiali con buona trucidabilità fino a R 900 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- Fori passanti e ciechi
- Uso manuale

